

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Številka: 354-0010/2023
Datum: 14. 4. 2023

K TOČKI 5

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: PREDLOG KATALOGA URBANE OPREME OBČINE RADLJE OB DRAVI

PREDLAGATELJ:	Mag. Alan BUKOVNIK, župan
GRADIVO PRIPRAVIL:	Studio TSK oblikovanje krajine, Tanja Simonič Korošak s.p.
POROČEVALEC:	Dr. Tanja Simonič Korošak, krajinska arhitektka
PREDLOG OBRAVNAVAL:	/
PRAVNA PODLAGA:	16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV števil. 28/16, 35/17 in 11/9).
OCENA STANJA:	Občina Radlje ob Dravi nima sprejetega enotnega kataloga urbane opreme, zato se pojavljajo raznoliki elementi, ki ne sledijo ideji enotne ureditve občine.
RAZLOGI ZA SPREJEM:	Na območju naselja Radlje ob Dravi ter na več lokacijah zunaj naselja so bile pregledane ureditve in ugotovljeni številni raznoliki elementi urbane opreme, kar je potrdilo namero občine, da se pripravi usklajen seznam opreme, ki se jo bo v prihodnje uporabilo za nove ureditve ali nadomeščanje starih.

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV:

Ljudje potrebujejo kakovostno urejene ulice, trge, parke, obvodne ureditve in igrišča, da se lahko na teh površinah zadržujejo, družijo, igrajo, gibljejo in rekreirajo. Kakovost življenja v mestu je odvisna od priložnosti, ki jih ustrezno opremljene površine zagotavljajo. Urbana oprema igra ključno vlogo v izboljšanju stanja odprtega prostora naselij, rekreacijskih in naravnih območij, da je doživljanje prostora bolj prijetno, pa tudi bivanje v njem bolj udobno in varno. Katalog je izdelan za urbanizirana območja naselij ter za ruralna in naravna okolja. Vključena je tudi začasna oprema, ki se jo postavlja ob prireditvah, odprtih tržnicah in podobno. Cilj izdelave kataloga urbane opreme je predvsem ustvariti poenoteno podobo naselij in prostora, sploh v območjih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina. Obenem, da pridobi občina jasen izbor elementov opreme, ki jo namešča v javnem prostoru, tako v naseljih kot ob tematskih in drugih poteh na podeželju ali v naravi.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Predlog Kataloga urbane opreme Občine Radlje ob Dravi je po mnenju strokovne službe ustrezna podlaga za obravnavo in sprejem.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI:

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitve o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu 2023 se za projekt Katalog urbane opreme predvidijo sredstva v višini 3.200 EUR + DDV.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme Katalog urbane opreme Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.

Pripravila: Dr. Tanja Simonič
Korošak, krajinska arhitektka
Klara Cigler, občinska uprava

Pregledala: Mag. Katja BURJA
KOTNIK, Vodja Urada za splošne
zadeve in razvoj



Mag. Alan BUKOVNIK,
Župan Občine Radlje ob Dravi


Priloge:

- *Predlog Kataloga urbane opreme v Občini Radlje ob Dravi.*

KATALOG URBANE OPREME

Radlje ob Dravi

2023

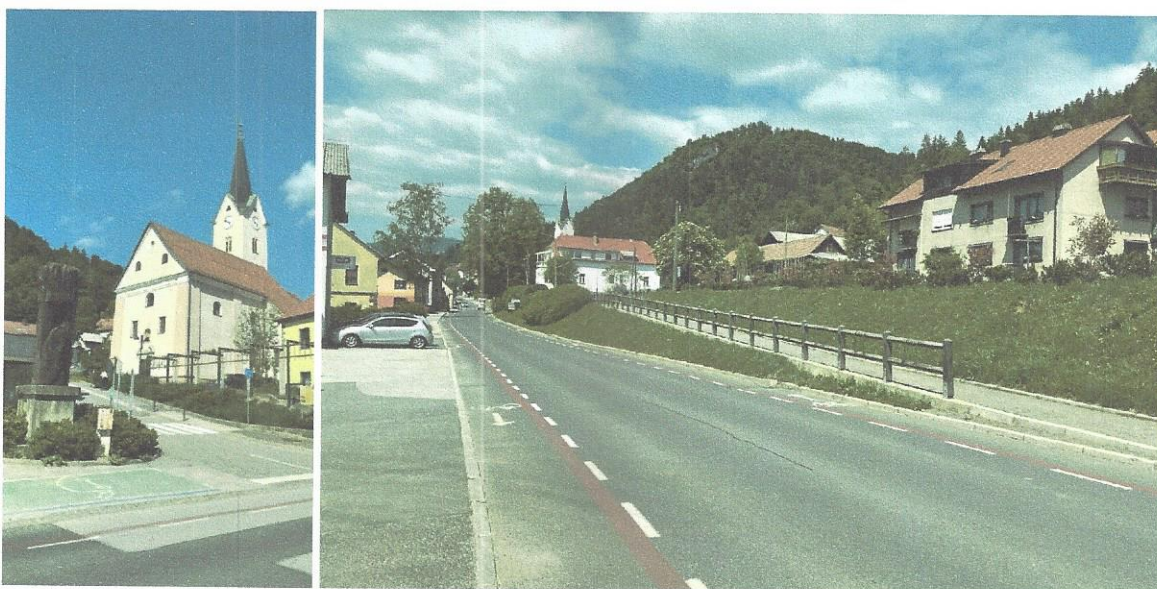


Avtorici: DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK
ANA PEČNIK M.I.K.A.

Podjetje: STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P.
KOROŠKA CESTA 53 D, 2000 MARIBOR, SLOVENIA

Naročnik: OBČINA RADLJE OB DRAVI
MARIBORSKA CESTA 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Kraj in datum: MARIBOR

Datum: 02. 2023

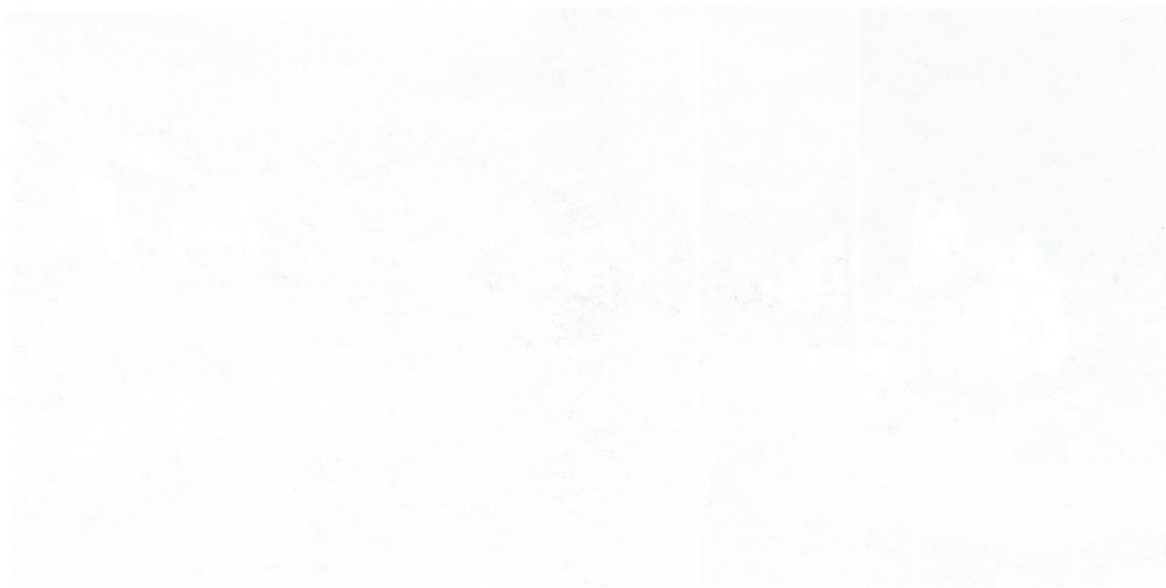

KAZALO

A UVOD IN IZHODIŠČA

B ANALIZA STANJA

C KATALOG URBANE OPREME

1 SEDENJE IN POČITEK	16
1.1 Urbana klop	16
1.2 Obloga za sedenje na zidcu	17
1.3 Klop v naravnem okolju	18
2 KOŠI ZA ODPADKE	19
2.1 Koš za odpadke - prostostoječ	19
2.2 Koš za odpadke - fasadni	20
2.3 Koš za pasje iztrebke	20
2.4 Zbirna mesta za smeti	21
3 STEBRIČKI IN STOJALA	22
3.1 Kovinski ulični stebriček	22
3.2 Kovinski preklopni ulični stebriček	23
3.3 Leseni stebriček	24
3.4 Naslon za kolesa - kovinski	25
3.5 Naslon za kolesa - leseni	25
3.6 Stojala za električna kolesa	26
4 VAROVALNI ELEMENTI	27
4.1 Kovinske ograje - prosojne	27
4.2 Kovinske ograje - perforirane panelne	28
4.3 Kovinsko držalo - ravno	28
4.4 Kovinsko držalo - na stopnicah	29
4.5 Lesene ograje	30
5 SPOMENIKI IN OBELEŽJA	31
6 OGLAŠEVALNI IN OZNAČEVALNI ELEMENTI	32
6.1 Informativne table	32

6.1.1 Informativna tabla - A visoka široka	32
6.1.2 Informativna tabla - B visoka ozka	33
6.1.3 Informativna tabla - C nizka tabla	34
6.2 Usmerjevalni elementi	35
6.2.1 Kažipoti	35
6.2.2 Manjše ploščice s QR kodo.	36
6.3 Oglaševalni elementi	37
6.3.1 Trajni oglaševalni stebri	37
6.3.2 Prenosni oglaševalni stebri	37
6.3.3 Začasne prostostoječe table ob lokalih	37
6.4 Fasadni napisi	38
6.4.1 Fasadni napisi	38
6.4.2 Izveski na fasadah	38
6.5 Držalo in drog za zastavo	39
6.5.1 Držalo za zastavo	39
6.5.2 Drog za zastavo	39
7 SVETILA	40
7.1 Ulična luč	40
8 OPREMA ZA URBANO IGRO IN REKREACIJO	41
8.1 Otroška igrala	41
8.2 Fitnes za starejše	42
9 VODNI ELEMENTI	43
9.1 Pitnik	43
10 OPREMA ZA RASTLINE	44
10.1 Korito za drevo	44
10.2 Korito za grmovnice	45
10.3 Korito za grmovnice in trajnice	46
11 OPREMA ZA SENČENJE IN ZASTIRANJE	47
11.1 Markize na izložbah	47
11.2 Markize na vratih in oknih	48
11.3 Markize gostinskih lokalov	49
11.4 Senčniki	50

12 GOSTINSKI VRTOVI IN MANJŠI OBJEKTI

51

12.1 Usmeritve za primere gostinskih vrtov v Radljah

52

12.1.1 Krašenje

52

12.2 Usmeritve za umeščanje manjših objektov

52

A UVOD IN IZHODIŠČA

Ljudje potrebujejo kakovostno urejene ulice, trge, parke, obvodne ureditve in igrišča, da se lahko na teh površinah zadržujejo, družijo, igrajo, gibljejo in rekreirajo. Kakovost življenja v mestu je odvisna od priložnosti, ki jih ustrezno opremljene površine zagotavljajo. Urbana oprema igra ključno vlogo v izboljšanju stanja odprtega prostora naselij, rekreacijskih in naravnih območij, da je doživljanje prostora bolj prijetno, pa tudi bivanje v njem bolj udobno in varno.

Radlje ob Dravi so trško naselje, ki je zavarovano kot spomenik lokalnega pomena. Varstveni režim je bil razglašen z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi, Medobčinski uradni vestnik, št. 21/95-169, 6/2006-93, 10/2014-178.



Območje zavarovane kulturne dediščine Radlje ob Dravi - Trško naselje EŠD 8134. Vir: Portal eVRD, geohub.gov.si

Katalog je izdelan za urbanizirana območja naselij ter za ruralna in naravna okolja. Vključena je tudi začasna oprema, ki se jo postavlja ob prireditvah, odprtih tržnicah in podobno.

Cilj izdelave kataloga urbane opreme je predvsem ustvariti poenoteno podobo naselij in prostora, sploh v območjih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina. Obenem, da pridobi občina jasen izbor elementov opreme, ki jo namešča v javnem prostoru, tako v naseljih kot ob tematskih in drugih poteh na podeželju ali v naravi. Za potrebe izdelave kataloga je bila analizirana tudi obstoječa urbana oprema, da bi ugotovili prisotnost že obstoječih kakovostnih elementov v prostoru, ter tistih, ki niso primerni in jih je treba zamenjati ali odstraniti v celoti.

Temeljne zahteve, ki naj jim izbrana urbana oprema zadovolji, so:

- oblikovno in estetsko dopolnjevati javni odprti prostor,
- biti skladnih oblik, barv in površinskih obdelav, primernih za dani prostor ter iz materialov, ki so vzdržljivi, trajnostni in čim bolj enostavni za vzdrževanje,
- elementi urbane opreme so postavljeni na javnih površinah ali neposredno ob njih,
- ne smejo ovirati gibanja pešcev in ostalih udeležencev v prometu,
- ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in funkcionalne rabe javnih urbanih površin,
- postavljeni na osnovi predhodno pridobljenih pogojev in soglasja občine,
- imajo predhodno pridobljeno soglasje upravljalca javne ceste, če posega v varovalni koridor prometnice,
- ne potrebujejo nove priključke na objekte javne gospodarske infrastrukture, dopustna je priključitev na obstoječe priključke.

B ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Na območju naselja Radlje ob Dravi ter na več lokacijah zunaj naselja so bile pregledane ureditve in ugotovljeni številni raznoliki elementi urbane opreme, kar je potrdilo namero občine,, da je se pripravi usklajen seznam opreme, ki se jo bo v prihodnje uporabilo za nove ureditve ali nadomeščanje starih.

Na lokaciji ob cerkvi je evidentirana tudi avtorska ureditev območje dostopa do cerkev in površin ob cerkvi. Zaradi prepoznavnosti ureditve je smiselno, da se teh elementov urbane opreme ne multiplicira, temveč se za druge javne površine izbere nove elemente urbane opreme.

V nadaljevanju je prikazan izbor raznolike obstoječe urbane opreme in njegovo stanje:

- klopi in druge ureditve za sedenje,
- smeti,
- stojala za kolesa,
- stojala - zalivalniki,
- držala za cvetlična korita,
- ograje in količki,
- označevalni elementi,
- svetila,
- pitnik,
- cvetlična korita,
- manjši objekti - počivališča, postaje.

Klopi in druge ureditve za sedenje



Analiza stanja pokaže, da je v naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini vsaj 11 različnih tipov klopi, ki so v različnih materialih, barvi, stanju in obliki. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožiti izbor.

Smeti



V naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini je identificiranih vsaj 7 različnih tipov smetnjakov, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrdjevanja. Prav tako analiza stanja pokaže, da naselje nima urejenih ekoloških otokov oziroma poenotenega videza zbirnih mest odpadkov. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožiti izbor.

Stojala za kolesa



Na območju naselja Radlje ob Dravi in v neposredni bližini so uporabljeni vsaj 4 različnih tipi stojal za kolesa, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrjevanja. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožiti izbor ter ponuditi primernejše oblike stojal za naslanjanje ogrodja in ne privezovanje koles. Predlaga se tudi izhodišča za stojala za električna kolesa.

Stojala - zalivalniki



Analiza stanja pokaže, da je v naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini potreba tudi po drugačnih oblikah stojal, na primer stojala za zalivalke na pokopališču. Tako opremo je smiselno poenotiti vsaj barvno s premazom iz antracit sive barve.

Držala za cvetlična korita



Na območju naselja so uporabljeni različni tipi držal za cvetlična korita, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrjevanja. Tudi nosilne elemente za cvetlična korita v javnem prostoru in na fasadah je smiselno poenotiti.

Ograje in količki



V neposredni bližini je vsaj 13 različnih tipov ograj in količkov, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrjevanja. Med njimi so različne kovinske ograje z okroglimi in kvadratnimi profili, nadalje lesene ograje na kovinskih nosilcih, leseni ploti ter ograje z betonskimi stebri in lesenimi ali mrežnimi polnili. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožati izbor in predlagati usmeritve tudi za prebivalce naselja, da se izbira skladne in poenotene oblike barve in materiali za dane elemente.

Označevalni elementi



Ugotovili smo vsaj 10 različnih tipov stalnih označevalnih elementov, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrdjevanja. Neenotna je tudi oblika označitve storitvenih dejavnosti na in/ali ob stavbah ter neenotna oblika držal za zastave. Upoštevati je tudi treba posebne oblike označevanja kulturnih spomenikov ter označevanja v območjih zavarovane narave, za katero je izdelan poseben Pravilnik. Za ostale označevalne, informativne in usmerjevalne elemente pa je smiselno uskladiti poenoten videz material barvo in oblikovanje.

Svetila



Analiza stanja pokaže, da je v naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini vsaj 17 različnih tipov svetilk, ki so v različnih materialih, barvi, stanju, obliki in načinu pritrjevanja. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožiti izbor.

Pitnik



V Radljah smo identificirali vsaj 3 tipe pitnika. Cilj Kataloga urbane opreme je predlagati pitnik, ki bo skladen z drugimi elementi urbane opreme.

Cvetlična korita



Analiza stanja pokaže, da so v naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini vsaj 3 različni tipi cvetličnih korit, ki so v različnih materialih, barvi, stanju in obliki. Cilj Kataloga urbane opreme je poenotiti in zožiti izbor.

Manjši objekti - počivališča, postaje



Analiza stanja pokaže, da so v naselju Radlje ob Dravi in v neposredni bližini vsaj 5 oblik počivališč, ki se po barvi, materialu in obliki močno razlikujejo in niso skladni

C KATALOG URBANE OPREME

Koncept zasnove urbane opreme gradi na naslednjih postavkah:

- identiteta podeželskega naselja,
- prostorska identiteta vpliva na obliko, barvo, teksturo, materialnost.

Urbana oprema mora zagotoviti naslednje funkcije:

- morfološka: usmerjanje, definiranje robov, ustvarjanje poudarkov in dominant - priložnost za zadrževanje in počitek,
- senčenje in zastiranje, ter osvetljevanje,
- varnejša raba odprtega prostora,
- multisenzorično doživljanje,
- tehnično-ureditvena funkcija.

Za pravilen izbor elementov urbane opreme je bistvenega pomena poenotena in usklajen izbor materialov, obdelava površin ter oblikovna sorodnost elementov.

KOVINA

- kovano železo, lito železo, varjeno železo, CNC/ laserski razrez pločevine, aluminij,
- kovinski elementi so protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v antracit sivi barvi RAL 7016,
- kovinski elementi se pojavljajo kot palični in mrežni elementi.

LES

- lokalni les robinije, pravega kostanja, hrasta, tudi smreke,
- ustrezna impregnacija, globinska in površinska zaščita ali pa se lesa ne zaščiti, da površina naravno oksidira,
- les se pojavlja kot letve, deske, letve, tramovi, tramiči,
- les je gladko obdelan, s pravokotnimi profili, s posnetimi robovi in vogali.

KAMEN/BETON

- reprezentančni tlak iz tonalitnih kock, tonalitnih plošč in mačjih glav,
- v kombinaciji z manjšimi oblikovanimi toniranimi betonskimi elementi, tudi izvedba korit za rastline,
- iz toniranega betona, AB in situ izveden pran beton ali štokan, ter protigrafitno zaščiteni,
- kamen prvenstveno zaključuje talne površine, betonski elementi so volumenski elementi na javnih površinah.

Drugi vidiki izbora urbane opreme so še:

- trpežnost, in dolgotrajnost,
- varna raba,
- nizka stopnja vzdrževanja,
- varstvo pred vandalizmom,
- zagotavljanje večje varnosti v javnem prostoru,
- trajnostni vidiki gradnje in vzdrževanja,
- enostavna montaža.

1 SEDENJE IN POČITEK

Oprema za sedenje, predvsem klop, je pomemben element urbane opreme v odprtem prostoru naselja, kot tudi na podeželju in naravnem okolju. Izhodišča za izbor nove klopi je navdihovanje pri srednjeveških kovanih elementih ter lesene obloge, ki omogočajo udobno sedenje. Kovinski deli morajo biti vitki, brez dekorativnih elementov in antracit sive barve, leseni deli pa iz ustreznega obdelanega naravnega lesa. Umeščanje opreme za sedenje mora zagotoviti varno rabo in prehodnost odprtega javnega prostora ter varne odmikne od prometnic. Omogočati mora enostavno montažo in vzdrževanje.

1.1 Urbana klop

FUNKCIJA IN OBLIKA. Urbana in parkovna klop z ali brez naslona je namenjena sedenju in počitku v urbanem okolju in na podeželju. Umešča se jo v območjih peš con, ki omogočajo varno namestitvev in rabo. Klop brez naslona se umešča zlasti tam, kjer je manj prostora oziroma je možnost sedenja na klopi z obeh strani.

DIMENZIJE. Sedalna višina do 45 cm, dolžina klopi cca 180 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija iz jeklene pločevine, sedalna obloga iz lesenih letev (les robinije).

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016, barva lesenih delov naravna lesena.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina. Les zaščiten po navodilu proizvajalca.

MONTAŽA. Nevidna talna pritrditev, montaža s sidrnimi vijaki ali navojnimi palicami na tlak ali na betonski temelj, po navodilu proizvajalca.

RAZLIČICE. Z naslonom, brez naslona, kot stol. Možnost nizanja več klopi v niz. Možnost dveh variant.



1 Primer Parkovna klop Poet 2, KL-24.

2 Primer Parkovna klop Lenda, KL-30.

1.2 Obloga za sedenje na zidcu

FUNKCIJA IN OBLIKA. Klop kot obloga na zidcu brez naslona je namenjena sedenju in počitku v urbanem okolju. Umešča se jo na obstoječe ali nove zidce v območjih peš con, ki omogočajo varno namestitvev in rabo, zlasti tam, kjer je manj prostora. Oblikovno in materialno mora ustrezati izbranim klopem z ali brez naslona.

DIMENZIJE. Sedalna višina do 45 cm, dolžina obloge do 180 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija iz jeklene pločevine, sedalna obloga iz lesenih letev (les robinije).

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016, barva lesenih delov naravna lesena.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina. Les zaščiten po navodilu proizvajalca.

MONTAŽA. Nevidna pritrditev na zidec, montaža s sidrnimi vijaki ali navojnimi palicami na zidec, po navodilu proizvajalca.

RAZLIČICE. Možnost nizanja več klopi v niz.

OPOMBA: Smiselno je izhajati iz oblikovne različice klopi z naslonom, tako da so videz in materiali poenoteni.



1 Primer dobre prakse obloge za sedenje v občini Radlje.

2 Primer obloge za sedenje na zidcu.

1.3 Klop v naravnem okolju

FUNKCIJA IN OBLIKA. Klop v naravnem okolju je namenjena sedenju in počitku v odprti krajini in podeželskem ambientu. Umešča se jo v območja, ki omogočajo varno namestitvev in rabo.

DIMENZIJE. Sedalna višina do 45 cm, dolžina klopi cca 180 cm. Izdelava iz dveh tramov (obdelan kvadraten profil), med sabo povezanih z lesenim ali kovinskim (kovan ali črno železo) oziroma betonskimi nosilci - kladami.

MATERIAL. Les, predvidoma kostanj ali hrast, pravokoten profil, gladko obdelan, s posnetimi robovi in vogali, ne sme se smoliti. na lesenih, kovinskih ali betonskih temeljih.


BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016, barva lesenih delov naravna lesena.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina (če kovina). Les zaščiten po navodilu proizvajalca.

MONTAŽA. Nevidna pritrditev na temelj, montaža s sidrnimi vijaki ali navojnimi palicami, po navodilu proizvajalca.

RAZLIČICE. Možnost nizanja več klopi v niz.

LOKACIJA. Bolj naravno okolje, odprta krajina, podeželski ambient.



123



4

1-4 Primeri klopi v naravnem okolju.

2 KOŠI ZA ODPADKE

Koši za odpadke so nujno potrebna urbana oprema za ohranjanje čistoče v naselju. Koš mora biti zasnovan na način, ki omogoča enostavno odlaganje odpadkov, enostavno vzdrževanje, ter praznjenje in čiščenje. Čim bolj mora biti odporen na vandalizem, z zaščito na zgornji strani, ki preprečuje dostop živalim, odlaganje večjih kosov odpadkov ter padavinam. Montaža mora biti mogoča na tlakovanih površinah, na fasadah ter v raščen teren. Pomembno je redno praznjenje košev in spodbujanje čim manjše produkcije smeti po principu Zero waste.

2.1 Koš za odpadke - prostostoječ

FUNKCIJA IN OBLIKA. Prostostoječi koš za smeti je namenjen zbiranju mešanih odpadkov. Ima pokrov, tako da je odprtina omejeno dostopna. Notranja konstrukcija omogoča enostavno in varno odpiranje in zapiranje. Koš je lahko ali okrogle ali pravokotne oblike.

DIMENZIJE. Višina do cca 90 cm, širina cca 39 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija iz jeklene pločevine, lahko je perforirana površina. Notranja konstrukcija za namestitev vrečke iz vročecinkane pločevine. Zaklepanje z zatičem in ključavnico s tipskim ključem. Možna obloga kovinskega dela z lesom, ki naj bo po materialu in površinski obdelavi skladen s preostalo urbano opremo.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Barva lesa naravna.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina. Les zaščiten po navodilu proizvajalca.

MONTAŽA. Nevidna talna pritrditev, montaža s sidrnimi vijaki ali navojnimi palicami na tlak ali na betonski temelj, po navodilu proizvajalca.

OPOMBA: kovinski koš se uporabi v bolj urbaniziranih situacijah - naseljih, leseni koš pa v ruralnem prostoru, pri čemer naj bo leseni del iz enakega materiala in obdeleve kot lesena klop.



123

1 Primer koša za odpadke KO-34. 2 Primer koša za odpadke KO-07-1. 3 Primer koša za odpadke KO-25.

2.2 Koš za odpadke - fasadni

FUNKCIJA IN OBLIKA. Fasadni koš za smeti je namenjen zbiranju mešanih odpadkov. Ima pokrov, tako da je odprtina omejeno dostopna. Notranja konstrukcija omogoča enostavno in varno odpiranje in zapiranje. Koš je lahko ali okrogel ali pravokotne oblike. Oblika je skladna s prostostoječim košem, s konstrukcijo za namestitev na fasado. Primerno za lokacije, kjer so zožani peščevi koridorji.

DIMENZIJE. Višina do 90 cm, širina 39 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija iz jeklene pločevine, lahko je perforirana površina. Notranja konstrukcija za namestitev vrečke iz vročecinkane pločevine. Zaklepanje z zatičem in ključavnico s tipskim ključem. Možna obloga kovinskega dela z lesom, ki naj bo po materialu in površinski obdelavi skladen s preostalo urbano opremo.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina. Les zaščiteno po navodilu proizvajalca.

MONTAŽA. Montaža z vijaki in nasaditvijo na fasado po navodilu proizvajalca.

2.3 Koš za pasje iztrebke

FUNKCIJA IN OBLIKA. Prostostoječi koš za pasje iztrebke je namenjen zbiranju pasjih iztrebkov oziroma iztrebkov domačih ljubljencev. S strani ima manjšo okroglo odprtino s poklopcem. Lastniki psov sami poskrbijo za vrečke. Notranja konstrukcija omogoča enostavno in varno odpiranje in zapiranje za vzdrževalce. Koš je lahko ali okrogel. Oblika skladna s preostalo urbano opremo.

DIMENZIJE. Višina do cca 90 cm, širina cca 39 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija iz jeklene pločevine, perforirana površina.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana pločevina.

MONTAŽA. Montaža z vijaki in nasaditvijo na fasado po navodilu proizvajalca.



12

1-2 Primer košov za pasje iztrebke. Pozor, oblika naj bo valjasta in ne pravokotna.

2.4 Zbirna mesta za smeti

Zbirna mesta za smeti v jedru naselja so lokacije, kjer stojijo smetnjaki za različne oblike odpadkov. Tla in dostop morajo biti ustrezno urejeni za potrebe dostopanja in za vzdrževanje. Zaželeno je postavljanje manjših posod za smeti, ki zahtevajo urejanje manjšega prostora. Na posameznih lokacijah morajo biti rešitve izdelane projektno in jih potrdi pristojni ZVKDS.

Potopni smetnjaki so dopustni na izbranih lokacijah.

Možne so oblike zastiranja območja s smetnjaki na dvoriščih:

- z ozelenjenimi vertikalnimi mrežami,
- z ozelenjenimi jeklenicami,
- s kovinskimi ograjnimi elementi (perforirani),
- z letvenimi elementi na kovinski konstrukciji.

Če je mogoče, se prostor za smetnjake uredi v objektu, z ločenim vhodom ali v steni zidu z vrati in ograjnimi elementi, skladnimi z izhodišči v katalogu ter vse po potrjeni projektni dokumentaciji s strani ZVKDS.



1-2 Primeri zbirnih mest za smeti.

3 STEBRIČKI IN STOJALA

Stebrički in stojala so elementi urbane opreme, ki v omejenem obsegu preprečujejo parkiranje in dovoz motornih vozil na eni strani, na drugi pa omogočajo parkiranje koles. Stebrički igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju peš cone in regulaciji dostopa in dovoza na peščeve površine.

3.1 Kovinski ulični stebriček

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinski ulični stebriček je urbani element, ki prvenstveno preprečuje dovoz avtomobilov na javno peš površino. Profil stebrička je lahko okrogel, s ploščatim zaključkom na vrhu stebrička ali . Predvidoma se stebričke razmešča na razdalji 150 cm. Različica je sklopni stebriček, ki ga je mogoče po odklepanju sklopiti in dopustiti vožnjo motornega vozila. Oblikovno, materialno in barvno se morajo različice stebričkov skladati.

DIMENZIJE. Zunanja višina stebrička 100 cm, fi do 8 cm, višina elementa je odvisna od predvidenega načina montaže.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak na nullo koto, vijačenje na temelj 10 cm pod končno koto tlaka, vbetoniranje vgradnega tulca za namestitev stebrička.

RAZLIČICE. PROSTOSTOJEČI STEBRIČEK. Različne oblike montaže glede na situacijo. SKLOPNI STEBRIČEK. Vgrajena ključavnica za odklepanje. STEBRIČEK S SVETILOM. STEBRIČEK Z VERIGO. Na stebričku so nameščeni pritrdilni elementi za namestitev verige. STEBRIČEK Z BARVNIMI OZNAKAMI, običajno rdeče-belimi na lokacijah, kjer so potrebni za zagotavljanje varnosti v prometu.



12

1 Primer stebrička KN-17. Pozor, izvesti v antracit sivi RAL 7016 barvi. Uporaba na peščevih površinah.

2 Primer stebrička KN-07. Uporaba samo ob večjih cestah.

3.2 Kovinski preklopni ulični stebriček

FUNKCIJA IN OBLIKA. Sklopni kovinski ulični stebriček je urbani element, ki ga je mogoče po odklepanju sklopiti in dopustiti vožnjo motornega vozila. Profil stebrička je okrogel, s ploščatim zaključkom na vrhu stebrička. Predvidoma se stebričke razmešča na razdalji 150 cm. Oblikovno, materialno in barvno se morajo različice stebričkov skladati.

DIMENZIJE. Zunanja višina stebrička 100 cm, fi do 8 cm, višina elementa je odvisna od predvidenega načina montaže.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak na nullo koto, vijačenje na temelj 10 cm pod končno koto tlaka, vbetoniranje vgradnega tulca za namestitev stebrička.

RAZLIČICE. PROSTOSTOJEČI STEBRIČEK. Različne oblike montaže glede na situacijo. SKLOPNI STEBRIČEK. Vgrajena ključavnica za odklepanje. STEBRIČEK S SVETILOM. STEBRIČEK Z VERIGO. Na stebričku so nameščeni pritrdilni elementi za namestitev verige. STEBRIČEK Z BARVNIMI OZNAKAMI, običajno rdeče-belimi na lokacijah, kjer so potrebni za zagotavljanje varnosti v prometu.

3.3 Leseni stebriček

FUNKCIJA IN OBLIKA. Leseni količek je urbani element, ki prvenstveno preprečuje dovoz avtomobilov na javno peš površino. Profil stebrička je okrogel, s ploščatim zaključkom na vrhu stebrička. Predvidoma se stebričke razmešča na razdalji 150 cm. Različica je sklopni stebriček, ki ga je mogoče po odklepanju sklopiti in dopustiti vožnjo motornega vozila. Oblikovno, materialno in barvno se morajo različice stebričkov skladati.

DIMENZIJE. Zunanja višina stebrička 100 cm, fi do 8 cm, višina elementa je odvisna od predvidenega načina montaže.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijachenje na obstoječi tlak na nultu koto, vijachenje na temelj 10 cm pod končno koto tlaka, vbetoniranje vgradnega tulca za namestitve stebrička.

RAZLIČICE. PROSTOSTOJEČI STEBRIČEK. Različne oblike montaže glede na situacijo. SKLOPNI STEBRIČEK. Vgrajena ključavnica za odklepanje. STEBRIČEK S SVETILOM. STEBRIČEK Z VERIGO. Na stebričku so nameščeni pritrdilni elementi za namestitve verige. STEBRIČEK Z BARVNIMI OZNAKAMI, običajno rdeče-belimi na lokacijah, kjer so potrebni za zagotavljanje varnosti v prometu.



123



456

1-6 Primeri lesenih stebričkov.

3.4 Naslon za kolesa - kovinski

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinski naslon za kolesa je urbani element, ki je namenjen naslanjanju in priklenitvi kolesa. Profil stebrička je ploščat, vogali pravokotnega elementa so zaobljeni. Naslonjala za kolesa se namešča v razmaku 80 do 120 cm, če gre za postavitve niza naslonov. Namešča se jih na tlakovane površine ali peskane površine.


DIMENZIJE. Zunanja višina naslona 85 cm, širina ploščice je do 8 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak s sidrnimi vijaki prek zaključne ploščice ali montaža na betonski temelj pod končno nivoletno tlaka, po navodilih proizvajalca.

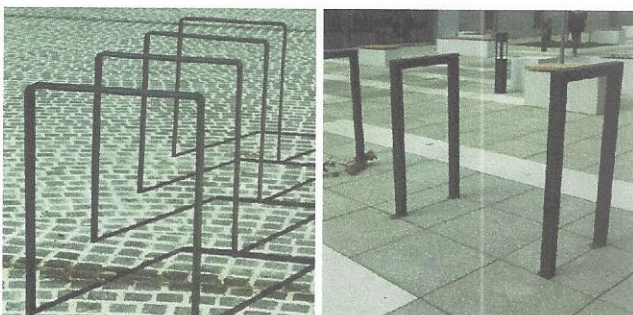

12

12 Primer naslona NSK-16.

3.5 Naslon za kolesa - leseni

FUNKCIJA IN OBLIKA. Leseni naslon za kolesa je urbani element, ki je namenjen naslanjanju in priklenitvi kolesa. Profil stebrička je ploščat, vogali pravokotnega elementa so zaobljeni. Naslonjala za kolesa se namešča v razmaku 80 do 120 cm, če gre za postavitve niza naslonov. Namešča se jih na tlakovane površine ali peskane površine.

DIMENZIJE. Zunanja višina naslona 85 cm, širina ploščice je do 8 cm.

MATERIAL. Lesena konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak s sidrnimi vijaki prek zaključne ploščice ali montaža na betonski temelj pod končno nivoletno tlaka, po navodilih proizvajalca.



12

1 Primer naslonjala za kolesa.

2 Primer oznake za kolo.

3.6 Stojala za električna kolesa

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinsko stojalo za električna kolesa je urbani element, ki je namenjen naslanjanju in priklenitvi električnega kolesa za potrebe izposoje. Namešča se jih na tlakovane površine ali peskane površine. Predlog Infrastrukturnega opremljanja in umestitev polnilnice za polnjenje el. baterij mora biti izdelan projektno in usklajen s pristojnim ZVKDS.

DIMENZIJE. Mere naslona so odvisne od ponudnika. Element naj ne bi bil višji od 100 cm, predvidoma naj bi bilo stojalo enostavnih oblik in skladen z drugimi elementi urbane opreme.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Napisi so dopustni v svetlih tonih vendar ne v kričočih barvah, tipologijo se ohranja glede na tipologija ponudnika storitve.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak oziroma na montažni temelj po navodilih proizvajalca.

4 VAROVALNI ELEMENTI

Varovalni elementi so različne oblike ograj, ki preprečujejo dostop ali varujejo pred padcem. V javnem prostoru imajo različne vloge in pojavnost. Olajšajo tudi hojo gibalno oviranim osebam. Varovalni elementi morajo biti nevtralnih oblik in nevpadljivih barv ter morajo zagotoviti varno rabo odprtega javnega prostora. Nedopustni so v situacijah kot so ločevanje gostinskih vrtov v javnem prostoru.

4.1 Kovinske ograje - prosojne

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinske ograje (z vrati) so dopustne v ločevanju med javnim in zasebnim prostorom (dvorišča). Kovinske ograje niso dopustne v javnem odprtem prostoru razen kot varovalni element pred vertikalnim padcem. Obstoječe kakovostne ograje se sanira, protikorozijsko zaščiti in pobarva. Kovinske ograje z mrežo so nameščene na kovinske okvirje. Panele ali mrežo se namešča na vertikalne nosilce, ki so točkovno temeljeni. Izogibati se je treba koničastim, okroglim, dekorativnim elementom vertikal, zaključkov vertikalnih elementov ali polnil. Vertikalni nosilci so montirani na točkovne betonske nosilce v tlaku ali na zidcu. Dimenzioniranje odprtih perforacij in med vertikalnimi palicami mora zagotoviti varno rabo.

MATERIAL. Kovina, protikorozijska zaščita.

BARVA. Zaključni premaz iz antracitne barve, prašno barvanje RAL 7016.



12

12 Primeri prosojnih kovinskih ograj.

4.2 Kovinske ograje - perforirane panelne

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinske ograje (z vrati) so dopustne v ločevanju med javnim in zasebnim prostorom (dvorišča). Kovinske ograje niso dopustne v javnem odprtem prostoru razen kot varovalni element pred vertikalnim padcem. Obstoječe kakovostne ograje se sanira, protikorozijsko zaščiti in pobarva. Kovinske ograje z mrežo so izvedene iz panelov s kovinskimi okvirjem in z notranjim polnilom. Notranje polnilo panela sta lahko mreža ali perforirana pločevina (več kot 60% perforacija). Panele se namešča na vertikalne nosilce, ki so točkovno temeljeni. Izogibati se je treba koničastim, okroglim, dekorativnim elementom vertikal, zaključkov vertikalnih elementov ali polnil. Vertikalni nosilci so montirani na točkovne betonske nosilce v tlaku ali na zidcu. Dimenzioniranje odprtin perforacij in med vertikalnimi palicami mora zagotoviti varno rabo.

MATERIAL. Kovina, protikorozijska zaščita.

BARVA. Zaključni premaz iz antracitne barve, prašno barvanje RAL 7016.



1 Primeri kovinske ograje z mrežo.

4.3 Kovinsko držalo - ravno

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinsko držalo se namesti na lokacije, kjer je potrebna opora ali ločitev med različnimi rabami, ni pa vertikalne členitve prostora, ki bi zahtevalo varovanje pred padcem. Profil stebrička je ploščat, vogali pravokotnega elementa so zaobljeni. Elemente se namešča na tlakovane površine.

DIMENZIJE. Zunanja višina 90 cm, širina kovinskega ploščatega elementa je do 8 cm, debelina 0.8 cm..

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak s sidrnimi vijaki prek zaključne ploščice ali montaža na betonski temelj pod končno niveleto tlaka, po navodilih proizvajalca.



12

1-2 Primeri kovinskega držala.

4.4 Kovinsko držalo - na stopnicah

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kovinsko držalo se namesti ob krajše poteze stopnic (urbane ulice), kjer je potrebna opora ali ločitev med različnimi rabami, opora je nameščena ob fasadi objekta. Profil stebrička je ploščat, vogali pravokotnega elementa so zaobljeni. Elemente se namešča na tlakovane površine. Možne so izpeljave s horizontalnim podaljšanjem začetnega in končnega dela držala.

DIMENZIJE. Zunanja višina 110 cm, širina kovinskega ploščatega elementa je do 8 cm, debelina 0.8 cm, okroglega pa fi 5 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija.

BARVA. Barva kovinskih delov antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak s sidrnimi vijaki prek zaključne ploščice ali montaža na betonski temelj pod končno nivoletno tlaka, po navodilih proizvajalca.



123

1-3 Primeri kovinskega držala na stopnicah.

4.5 Lesene ograje

FUNKCIJA IN OBLIKA. Lesena ograja se namesti tam, kjer je potrebna opora ali ločitev med različnimi rabami oziroma kjer je potrebna vertikalna členitev prostora, ki bi zahtevalo varovanje pred padcem, predvidoma v bolj ruralnih delih občine. Same lesene strukture naj imajo čim bolj vitko konstrukcijo, ob sočasnem zagotavljanju varnosti in stabilnosti. Vse površine morajo biti gladko obdelane, robovi in vogali pa posneti.

DIMENZIJE. Zunanja višina 110 cm, širina kovinskega ploščatega elementa je do 8 cm, debelina 0.8 cm..

MATERIAL. Lesena konstrukcija, uporaba lesa robinje, kostanja, hrasta.

BARVA. Naravna, brez premazov ali z lazurami na vodni osnovi. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na obstoječi tlak s sidrnimi vijaki prek zaključne prirobne ploščice ali montaža na betonski temelj pod končno nivoletno tlaka, po navodilih proizvajalca, ali na kovinska sidra v tleh. Les naj se ne stika z zemljo.



1-2 Primer lesene ograje.

5 SPOMENIKI IN OBELEŽJA

Spomeniki in obeležja označujejo specifične dogodke ali spomin. Obstoječe spomenike in obeležja se ohranja in po potrebi sanira oziroma prenovi po navodilih pristojnega ZVKDS. Obstoječe spomenike in obeležja se ohranja na njihovih izvornih lokacijah, razen v primerih, ko gre za specifične okoliščine preurejanja mesta, ki pa so usklajene s pristojnim ZVKDS.

Nove elemente javnih spomenikov in obeležij se umešča v prostor glede na potrebe in zahteve naročnika ter po projektni dokumentaciji, usklajeni s pristojnim ZVKDS. Umeščanje novih spomenikov in obeležij v javni prostor je mogoče, vendar je odvisno od zahtev, velikosti, pomena in na podlagi izdelanega izvedbenega načrta. Osnovni princip umeščanja je, da se preveri prostorske pogoje, obstoječo infrastrukturo, peš koridorje in morfološko estetske vidike ter pomensko simbolne vidike umeščanja novih skulptur v ulični in tržni prostor.

Manjše elemente urbane plastike kot označevalce dogodkov ali različne oblike elementov kot poetično doživljajske izkušnje mesta se lahko namesti v obliki talnih kovinskih plakov, manjših talnih ali fasadnih plastik, ki ne ovirajo prehajanja, zadrževanja in vzdrževanja ter drugih funkcij odprtega prostora, kot tudi ne posegajo v podobo naselja.

Vse nove umestitve spomenikov in obeležij se rešuje projektno oziroma natečajno.

DIMENZIJE. Dimenzije so različne. Skladati se morajo z gabariti urbanega konteksta in neposredne okolice predvidene umestitve.

MATERIAL. Dovoljeni so različni materiali, predvsem kamen, kovina in beton. Umetni materiali niso zaželeni.

BARVA. Barve morajo biti skladne z urbanim kontekstom. Kričeče ali fluorescentne barve niso sprejemljive.

ZAŠČITA IN MONTAŽA. Po navodilih izdelovalca. Zasnova in izvedba morajo zagotoviti enostavno in racionalno vzdrževanje ter varno rabo.

6 OGLAŠEVALNI IN OZNAČEVALNI ELEMENTI

Vse ustrezne oglaševalne in označevalne elemente, ki se pojavljajo v odprtem prostoru naselja Radlje ob Dravi je treba postopoma prenavljati oziroma nadomestiti z novimi.

Ob nameščanju informativnih tabel je treba obvezno odstraniti vse ostale stare informativne table in usmerjevalne table. Informativne table je treba v celoti zamenjati oziroma nadomestiti oziroma odstraniti stare. Predvideni rok za zamenjavo oziroma odstranitev je 5 let od sprejetja odloka.

Ob nameščanju novih usmerjevalnih elementov je treba vse ostale stare elemente z enako funkcijo v celoti odstraniti. Iz javnega prostora je treba odstraniti tudi vse zasebne usmerjevalne elemente.

Lastniki lokalov morajo skladno s katalogom urbane opreme, ki je potrjen s strani pristojnega ZVKDS prenoviti, obnoviti oziroma na novo urediti fasadne napise na svojih lokalih.

Lastniki lokalov morajo skladno s katalogom urbane opreme in odlokom o urbani opremi naselja Radelj ob Dravi prenoviti, obnoviti oziroma na novo urediti izveske na svojih lokalih.

6.1 Informativne table

6.1.1 Informativna tabla - A visoka široka

FUNKCIJA IN OBLIKA. Table se namešča na predvidene lokacije na ključnih lokacijah v mestu, namenjene so splošnim informacijam v mestu in orientaciji v prostoru. Velikost tiska in vsebina je namenjena pešcu. Table se preko prirobnice vijači na pripravljen betonski temelj, po navodilu proizvajalca. Tiskane plošče z natisnjenim besedilom in grafičnimi elementi so privijačene na notranjo stran okvirja. Grafična obdelava besedila je predmet izdelave projekta, ki ga potrdi pristojni ZVKDS.

DIMENZIJE. Zunanja višina table 220 cm, širina 80 cm.

MATERIAL. Lesena konstrukcija, kovinski pritrdilni elementi. Dibond plošča s tiskom ali podobno.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tiskana plošča ima antracit sivo podlago z belim in črnim tiskom ter manjšimi rdečimi elementi.

ZAŠČITA. Vroče cinkana oziroma protikorozijsko zaščitena prašno barvana kovina. Vse tiskane plošče morajo biti zaščitene s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na betonski temelj 10 cm pod končno koto tlaka.



Obstoječi primeri so predimenzionirani.

6.1.2 Informativna tabla - B visoka ozka

FUNKCIJA IN OBLIKA. Table se namešča na predvidene lokacije na ključnih lokacijah v mestu, namenjene so splošnim informacijam v mestu in orientaciji v prostoru. Table se vijači na pripravljen betonski temelj, po navodilu proizvajalca. Tiskane plošče z natisnjanim besedilom in grafičnimi elementi so privijačene na notranjo stran okvirja. Grafična obdelava besedila je predmet izdelave projekta, ki ga potrdi pristojni ZVKDS.

DIMENZIJE. Zunanja višina table cca 200 cm, širina do 30 cm, zgoraj leseni del blago prirezan.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija, ploščato jeklo za kovinski okvir ali lesena konstrukcija. Dibond plošča s tiskom ali podobno za ploščo z informacijami. Možna je obojestranska namestitev plošč z informacijami. Les obdelani tramovi, pravokotni profil, posneti robovi in vogali.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tiskana plošča ima antracit sivo podlago z belim in črnim tiskom ter manjšimi zelenimi elementi (značilni logo zelene barve). Leseni elementi naravne barve, samo zaščiteni..

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina. Vse tiskane plošče morajo biti zaščitene s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na betonski temelj 10 cm pod končno koto tlaka.



Primeri informativne table.

6.1.3 Informativna tabla - C nizka tabla

FUNKCIJA IN OBLIKA. Široka in nizka tabla je visoka do cca 100 cm in široka do 110 cm. Zgornja plošča, ki nosi tiskano ploščo z informacijami, je nameščena pod kotom in dostopna za branje tako manjšim otrokom kot starejšim. Pogled čez tablo je neoviran. Table se namešča na predvidene lokacije, namenjene so podrobnejši informaciji o mestu in orientaciji v prostoru. Grafična obdelava besedila je predmet izdelave projekta, ki ga potrdi pristojni ZVKDS.

Tabla je primerna tudi za lokacije, kjer se interpretira naravna dediščina.

DIMENZIJE. Zunanja višina elementa je do cca 100 cm, višina plošče za napis pa 80 cm. Širina table je do 110 cm. Na leseno podkonstrukcijo je nameščena tiskana plošča.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija, ploščato jeklo ali lesena konstrukcija. Dibond plošča s tiskom ali podobno.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tiskana plošča ima antracit sivo podlago z belim in črnim tiskom ter manjšimi rdečimi elementi.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina. Vse tiskane plošče morajo biti zaščitene s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na betonski temelj 10 cm pod končno koto tlaka ali na obstoječo niveleto tlaka ali prečno na obstoječi zidec. Dimenzije nosilnih elementov in temeljne ploščice se ustrezno prilagodi.



12

1-2 Primeri informativnih tabel v območju zavarovane dediščine.

6.2 Usmerjevalni elementi

6.2.1 Kažipoti

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kažipot je kovinska ali lesena ploščica z napisom nameščena na nosilni kovinski del, s katerim se pritrjuje na nosilno cev ali steber na predvideni lokaciji. Na eni lokaciji ne sme biti nameščeno več kot 5 do 6 kažipotov. Na kažipotu so natisnjene informacije o destinaciji v slovenskem in angleškem jeziku, piktogram v barvnem krogu ter piktogram pešca z razdaljo poti v minutah hoje. Izdelava piktogramov in grafična obdelava napisa je predmet izdelave projekta, ki ga potrdi pristojni ZVKDS.

DIMENZIJE. Širina ploščice puščice 9 cm, dolžina 43 cm (skupna dolžina 49 cm). Stebri fi 6 cm, višina 3 m, s pritrtilno ploščico (vijačenje z nerjavnimi vijaki temno sive barve na točkovni temelj pr eko prirobnice.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija, ploščato jeklo. Tisk na ploščico. Kovinske ali lesene ploščice.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tisk bel napis in barvni piktogram.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina. Zaščita tiskanega elementa s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Montaža z nosilnim elementom s privijačenjem na obstoječe ali nove nosilne cevi - stebre premera do 7 cm.



123

1-3 Primeri kažipotov.

6.2.2 Manjše ploščice s QR kodo.

FUNKCIJA IN OBLIKA. Ploščica s QR kodo je kovinska ploščica z napisom in natisnjeno QR kodo, ki nadomesti vse obstoječe zasebne označevalce in druge reklame, ki niso javnega značaja. Preko QR kode je mogoč dostop do ažuriranih podatkov, kot so zemljevidi, lokacije iskanih storitev, spomenikov in dogodkov v mestu. Ploščica s QR kodo je lahko nameščena na izbranih lokacijah v mestu, predvsem na ključnih križiščih. Namešča se jo cca 10 do 20 cm od vogala objekta in na višino 110 cm na fasadi. Vse obstoječe zasebne reklamne usmerjevalne in informativne table se v celoti odstrani s fasad in prometnih znakov ter drugih lokacij. Oblikovanje napisov in QR kode je predmet ločenega projekta, ki ga potrdi pristojni ZVKDS.

DIMENZIJE. Širina ploščice 12 cm, dolžina 12 cm. Velikost QR kode je 6x6 cm.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija, ploščato jeklo. Tisk na ploščico.

BARVA. Barva kovinskih delov svetlo siva (signal grey) RAL 7004. Tisk QR kode je antracit sive barve RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina. Zaščita tiskanega elementa s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe.

MONTAŽA. Montaža z zatikanjem na vijake na fasadi, po navodilu proizvajalca.

6.3 Oglaševalni elementi

6.3.1 Trajni oglaševalni stebri

FUNKCIJA IN OBLIKA. Oglaševalni stebri so namenjeni oglaševanju. Stebre se postavi na vnaprej dogovorjena in potrjena mesta. Na ploščo se pritruje oglase, plakate itd. Po preteku dogodka, ki ga oglašuje, mora lastnik oglasa gradivo odstraniti.

DIMENZIJE. Zunanja višina 200 cm, širina 80 cm.

MATERIAL. Kovinska ali lesena konstrukcija, ploščato jeklo.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016. Tiskana plošča ima antracit sivo podlago z belim in črnim tiskom ter manjšimi rdečimi elementi.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina. Vse tiskane plošče morajo biti zaščitene s premazi proti mehanskim poškodbam in delovanju UV svetlobe. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Vijačenje na betonski temelj 10 cm pod končno koto tlaka.

6.3.2 Prenosni oglaševalni stebri

FUNKCIJA IN OBLIKA. Prenosni oglaševalni steber je izveden kot tabla in se občasno namešča na lokacije ob oglaševanju dogodka ali izvedbi razstave na prostem. Okvir in temelj se ločeno odstrani in transportira. Možno sestavljanje v nize.

DIMENZIJE. Zunanja višina table do 160 cm, širina do 80 cm.

MATERIAL. Kovinska ali lesena konstrukcija, ploščato jeklo. Dibond plošča s tiskom ali podobno.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA. Vroče cinkana oziroma protikorozijsko zaščitena prašno barvana kovina. Les je zaščiten po navodilih proizvajalca.

MONTAŽA. Demontažni elementi za transport in skladiščenje.

6.3.3 Začasne prostostoječe table ob lokalih

Prostostoječe oglaševalne table so premična in začasna urbana oprema v uličnem prostoru in nameščene ob vhodih lokalov takrat, ko lokal obratuje. Nameščanje začasnih prostostoječih tabel ob lokalih v javni ulični prostor je dopustno samo na ulicah z izključno peš prometom, kjer je dovolj prostora za pešce.

Nedopustne so izvedbe v aluminiju, plastiki ali robustnih lesenih rešitvah. Okvirji in nosilci so lahko različnih velikosti, vendar ne smejo segati v svetli profil pločnika in ovirati varno hojo pešcev.

Barve prostostoječe table so prvenstveno temno sive, temno rdeče ali temno rjave barve, v različnih izvedbah, kot sklopne ali na enem temelju. Ob zaključku obratovalnega časa je treba table umakniti iz uličnega prostora v lokal.

6.4 Fasadni napisi

6.4.1 Fasadni napisi

FUNKCIJA IN OBLIKA. Fasadni napisi so grafični elementi na fasadah, ki označujejo naziv podjetja in dejavnosti v lokalu. Primerne in dopustne so naslednje različice: Slikopleskarski napisi so naslikani na ploske dele fasade nad vhodom. Napisi iz posamičnih črk so izrezani iz kovine ter privijačeni neposredno na fasado ali odmaknjeni z distančniki od fasade. Napisi na lesenih panelih so po historičnih zgledih naslikani na lesene deske panelov fasade lokala. Osvetljeni napisi sodobnejših različic so kovinske črke, ki so minimalno osvetljene z zadnje strani. Napisi v izložbenih oknih morajo sledijo usmeritvam za opremljanje drugih fasadnih napisov.

IZVEDBA. Izvedba fasadnih napisov naj sledi historičnim zgledom. Črke so lahko naslikane ali privijačene (kovinske) na fasado. Napis je lahko tiskan na plošče nevtralne svetle barve, ki so nameščene plosko na fasado. Črke so lahko izrezane in z distančniki montirane na fasado.

DIMENZIJE. Maksimalne dimenzije napisa morajo biti skladne z razmerji fasad in stavbnega pohištva ter morajo upoštevati členjenost fasade.

BARVE. Barve naj bodo prvenstveno temno sive, črne, nevtralnno rjave in temno rdeče na svetlih pastelnih podlagah fasadnih barv. Prepovedane so fluorescentne in kontrastne barve.

TIPOGRAFIJA. Možna je raznolika tipografija tako sanserifnih kot serifnih črkovnih vrst, izogibati se je treba sodobnim kurzivnim in 'igrivim' črkovnim vrstam.



1-4 Primeri fasadnih napisov.

6.4.2 Izveski na fasadah

FUNKCIJA IN OBLIKA. Izveski na fasadah so elementi urbane opreme, ki označujejo dejavnost, ki se odvija v lokalu, nad katerim so nameščeni. Sodobne različice izveskov na fasadah so lahko oblikovno in stilsko modernizirane verzije historičnih oblik oziroma sodobno oblikovane brez pretiranih okrasov.

IZVEDBA. Montaža novih izveskov je mogoča glede na oblikovne usmeritve: osnovna kovinska konstrukcija (kovano železo, varjeno železo, lito železo, lit aluminij). Poleg prevladujoče sive, črne ali temno rjave so dopustni manjši barvni poudarki, vendar ne kričečih barv. Tudi tipologija črk je lahko sodobna, tako serifna kot sanserifna, enostavnih oblik, nedopustne so kurzivne in 'igrive' črkovne vrste.

ZAŠČITA. Zaključna protikorozijska zaščita kovinskih elementov, prašno barvanje, antracit siva RAL 7016 barva.

DIMENZIJE. Širine do cca 100 cm, višine do cca 70 cm, nosilna konstrukcija paličasta ali mrežasta, napis na kovinski plošči, prvenstveno s svetlimi črkami in grafičnimi elementi na temni podlagi ali obratno.

MONTAŽA. Izveske se montira na fasado z vijačenjem. Pri nameščanju je treba paziti, da se ne posega v posebne fasadne detajle. Izveske je treba namestiti zunaj svetlega profila ulice in zagotoviti varnost rabe.

6.5 Držalo in drog za zastavo

6.5.1 Držalo za zastavo

Držala na fasadah za zastave ostajajo na lokaciji. Oblikovno in barvno se uskladi z ostalo urbano opremo, antracit sivo RAL 7016, prašno barvano, z ustrezno protikorozijsko zaščito.

Morebitna nova držala se umešča na ustrezne lokacije.

6.5.2 Drog za zastavo

Obstoječe drogove za zastavo se barvno uskladi z ostalo urbano opremo, antracit sivo RAL 7016, prašno barvano, z ustrezno protikorozijsko zaščito.

Novih drogov se ne namešča.

7 SVETILA

Osvetljevanje naselja je predmet posebnih strokovnih podlag. Izhodišča morajo biti zagotavljanje varne rabe javnega prostora, preprečevanje svetlobnega onesnaževanja, v jedru naselja pa tudi umeščanje svetlobnih elementov v prostor na način, ki ne ustvarja geometrijskih vzorcev v nočni panorami mesta. Osvetljevanje mora biti subtilno, točkovno, brez velikih svetlobnih ploskev ali linearnih svetlobnih potez. Izogibati se je treba barvnim osvetlitvam.

7.1 Ulična luč

FUNKCIJA IN OBLIKA. Kandelabrska luč je v jedru naselja prisotna na nekaterih mestih. Luč ima obliko moden o zaobljeno obliko, pri čemer je svetilni del umeščen v zgornji pokrov, ki ima blago zaobljene stranice. Zaključni elementi so minimalno členjeni. Kovinski okvir ponazarja obliko lanterne vendar ne vsebuje steklenih elementov. Kandelaber je vitke oblike s spodnjim zaščitnim pokrovom.

IZVEDBA. Obstoječe kandelabrske luči se postopoma nadomešča z izbrano obliko luči.

Pri izvedbi in uporabi je treba zagotoviti standarde glede osvetljevanja in svetlobnega onesnaževanja ter energijske varčnosti. Svetilo je varčna led lučka.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija, pločevina in/alil it aluminij, led svetilo.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016.

ZAŠČITA IN BARVA. Protikorozijska zaščita, prašno barvano.

MONTAŽA. Na kandelaber vitke oblike s spodnjim zaščitnim pokrovom. Po navodilu proizvajalca.

8 OPREMA ZA URBANO IGRO IN REKREACIJO

8.1 Otroška igrala

FUNKCIJA IN OBLIKA. Igrala so lahko namenjena različnim tipom igre in skupinam uporabnikov, predvsem za plezanje, guganje, nihanje in interaktivne igre.


IZVEDBA. V bolj naravnem okolju so najbolj primerna igrala iz naravnih materialov kot je robinija. Zagotoviti je treba vse standarde varnosti glede materialov, zagotavljanja varnostnih površin in odmikov ter montaže. V naseljih so igrala lahko tudi iz obdelanega lesa s kvadratnim profilom.

MATERIAL. Lesena konstrukcija, montaža z obbetoniranjem, po navodilih proizvajalca. Kovinski vezni elementi.

BARVA. Barva naravna, z leti dobi patino

ZAŠČITA IN BARVA. Minimalna zaščita, ohranjanje naravnega videza

MONTAŽA. Vgradnja v raščen teren z obbetoniranjem.

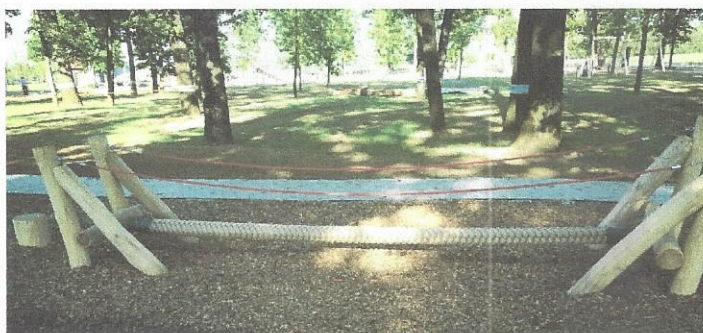

12



3

1-3 Primeri otroških igral.

8.2 Fitnes za starejše

FUNKCIJA IN OBLIKA. Fitnes naprave so primerne za lahko vadbo starejših na prostem.


IZVEDBA. V bolj naravnem okolju so najbolj primerne fitnes naprave iz naravnih materialov kot je robinija. Zagotoviti je treba vse standarde varnosti

MATERIAL. Lesena konstrukcija, montaža z obbetoniranjem, po navodilih proizvajalca. Kovinski vezni elementi.

BARVA. Barva naravna, z leti dobi patino

ZAŠČITA IN BARVA. Minimalna zaščita, ohranjanje naravnega videza

MONTAŽA. Vgradnja v rašččen teren z obbetoniranjem.

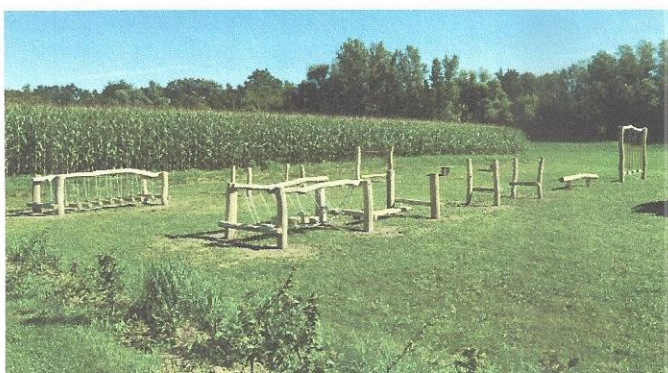

12



34

1-4 Primeri fitnes naprav na prostem.

9 VODNI ELEMENTI

Na območju naselja Radelj ob Dravi je malo obstoječih vodnih elementov in samo en pitnik. V prostor se umesti pitnike po podrobnih načrtih. Začasne ureditve so poleti lahko vodni razpršilci v lokalih ter vodni razpršilci na trgih kot igralni elementi. Zasnova novih fontan je predmet natečajne rešitve.

Zagotoviti je treba dostop do pitnika in drugih vodnih elementov z vseh strani in ustrezno odvajanje vode. Namestitev pitnikov je možna blizu obstoječe vodovodne infrastrukture, zagotoviti je treba inštalacijo vodovodne zanke. Vsi vodni elementi morajo biti izvedeni na način, da omogočajo dostop do notranjosti za vzdrževalca ter v bližnjem jašku ventil za zapiranje dovoda pozimi.

9.1 Pitnik

FUNKCIJA IN OBLIKA. Pitnik je element urbane opreme, ki zagotavlja dostop do pitne vode v urbane okolju. Zagotovljena mora biti vodovodna inštalacija ter odvajanje odpadne vode v kanalizacijo. Dostopen mora biti jašek z ventilom, z možnostjo zapiranja dotoka vode pozimi. Pitnik je valjaste oblike z okroglim prerezom. Vsa inštalacija za dovod in odvod vode je dostopna z zadnje strani pitnika. Na vrhu pitnika je plitva kotanja s perforirano površino za odvajanje vode ter s pipo na gumb.

DIMENZIJE. Zunanja višina pitnika je do 100 cm, premer 25 cm, s plitvo notranjo posodo globine 2 cm, na kateri je nameščena pipa z gumbom. Voda steče v blagem curku v plitvo posodo in v odtok.

MATERIAL. Kovinska konstrukcija pitnika, kovinska pipa.

BARVA. Barva kovinskih delov Antracit siva RAL 7016, pipa je v mat srebrni barvi.

ZAŠČITA. Vroče cinkana prašno barvana kovina.

MONTAŽA. Vijačenje na betonski temelj z vgrajeno inštalacijo, glede na specifikacije proizvajalca pitnika. Izvedba dotoka in odtoka ter priključka z ventilom v jašku v bližini.



Primer pitnika PT-08.

10 OPREMA ZA RASTLINE

10.1 Korito za drevo

FUNKCIJA IN OBLIKA. Korito za drevesa je element urbane opreme, ki omogoča vnašanje vegetacijskih elementov v urbani prostor tam, kjer ni mogoče saditi rastlin v raščen teren. Korita okroglih profilov so lahko različnih velikosti, zagotoviti je treba čim večji volumen substrata. Na eni lokaciji (ulica, trg) naj bodo korita enake oblike in barve. Zagotoviti je treba primeren izbor vrste in sorte dreves. Korita imajo ravno ali rahlo zaobljeno steno. Robovi so lahko zaobljeni.

IZVEDBA. Betonsko korito je izdelano na način, da je material toniran v naravnih in nevtralnih barvah, lahko ima vgrajene vključke, ki so brušeni, vendar ne polirani do gladkega (princip terazzo). Oblika korita mora zagotoviti varno namestitvev, regulacijo namestitve na neravnem terenu, transport brez drevesa in z drevesom ter vzdrževanje. Pregrevanje substrata mora biti čim manjše. V koritu morajo biti nameščene zanke za sidranje korenin drevesa, da se ne prevrne. Zagotovi se odvajanje vode, zadrževanje vode, izolacijo in zračenje. Zgornjo površino se ozeleni s pokrovnici ali trajnicami ter/oziroma zastre z organsko ali mineralno zastirko. Minimalna višina korita 100 cm. Možnost nameščanja sedalnih elementov na rob.

MATERIAL IN BARVA. Primerni so toniran beton, svetlo oker barve oziroma drugih barv v naravnih tonih, z vključki prodca (princip kolir plošč ni dopusten), brušen (poliran ni dopusten), zaščita proti grafitiranju, nosilna konstrukcija omogoča niveliranje na neravnih tleh.




Primer korita za drevo iz občine Radlje.

10.2 Korito za grmovnice

FUNKCIJA IN OBLIKA. Korito za večdebelne grmovnice je element urbane opreme, ki omogoča vnašanje vegetacijskih elementov v urbani prostor tam, kjer ni mogoče saditi rastlin v raščen teren. Korita okroglih profilov so lahko različnih velikosti, zagotoviti je treba čim večji volumen substrata. Zagotoviti je treba primeren izbor vrste in sorte dreves. Korita imajo ravno ali rahlo zaobljeno steno. Robovi so lahko zaobljeni.

IZVEDBA. Betonsko korito je izdelano na način, da je material toniran v naravnih in nevtralnih barvah, lahko ima vgrajene vključke, ki so brušeni, vendar ne polirani do gladkega (princip terazzo). Oblika korita mora zagotoviti varno namestitvev, regulacijo namestitve na neravnem terenu, transport brez in z drevesom ter vzdrževanje. Pregrevanje substrata mora biti čim manjše. V koritu morajo biti nameščene zanke za sidranje korenin drevesa, da se ne prevrne. Zagotovi se odvajanje vode, zadrževanje vode, izolacijo in zračenje. Zgornjo površino se ozeleni s pokrovnici ali trajnicami ter zastre z zastirko. Minimalna višina korita 80 cm.

MATERIAL IN BARVA. Primerni so toniran beton, svetlo oker barve oziroma drugih barv v naravnih tonih, z vključki prodca, brušen, z zaščito proti grafitiranju, nosilna konstrukcija omogoča niveliranje na neravnih tleh.

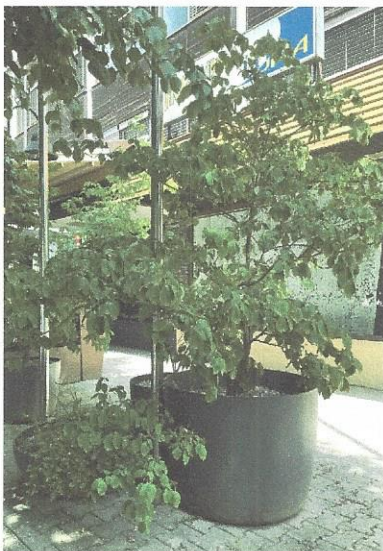

Primer korita za grmovnice iz občine Radlje.

10.3 Korito za grmovnice in trajnice

FUNKCIJA IN OBLIKA. Korita za grmovnice in trajnice so manjša korita, ki jih lahko lastniki lokalov namestijo ob vhode v svoje lokale. Korita ne smejo služiti kot omejevalni element v javnem prostoru.. Maksimalna širina do 60 cm. Možna je uporaba kovinskih nosilnih struktur za namestitev manjših loncev. Vsi elementi so premični in niso trajno vgrajeni v tla.

IZVEDBA. Zagotovi se odvajanje vode, zadrževanje vode, izolacijo, zračenje. Zgornjo površino se ozeleni s pokrovniciami / trajnicami ter zastre z zastirko (mineralno, organsko).

MATERIAL IN BARVA. Korita: toniran beton, ali kamen svetlo oker barve in drugih nevtralnih barv, lahko z vključki prodca, brušen - ne poliran, z zaščito proti grafitiranju, lahko temni glinasti lonci. Nosilna konstrukcija omogoča niveliranje na neravnih tleh.



Primer korita za grmovnice in trajnice iz občine Radlje.

11 OPREMA ZA SENČENJE IN ZASTIRANJE

Markize, pergole in senčniki so strukturni elementi, ki zaradi svoje umeščenosti nad višino naših oči vizualno in fizično močno posegajo v odprti javni prostor. Markize so element urbane opreme na fasadah stavb, uporabljen za senčenje oken lokalov in za zaščito pred dežjem na gostinskih vrtovih. Markize so senčila s polnili iz platna. Pergole so običajno lesene ali kovinske mrežaste strukture, po katerih se večinoma razraščajo vzpenjalke. Senčniki so prostostoječa premična senčila, ki se jih po potrebi odpira in zapira, praviloma kot dežnik. Možna je njihova umestitev v talno vgrajene puše, sicer je treba zagotoviti obteženo betonsko stojalo. Historično poznamo številne primere uporabe platnenih markiz za senčenje, pa tudi druge strukture za senčenje vhodov v lokale ter senčenje izločb in oken.

Pergola kot element senčenja v javnem odprtem prostoru naselja Radlje ob Dravi ni dopustna.

Usmeritve za prenovo in zamenjavo markiz na lokalih: v naselju se postopoma zamenja obstoječe neprimerne markize z bolj ustreznimi. Praviloma se markize uporabi za senčenje zunanega prostora, v nujnih, izpostavljenih primerih tudi senčenje izločbenega okna. Na območjih gostinskih vrtov se preveri primernost umestitve markiz in senčnikov.

11.1 Markize na izločbah

FUNKCIJA IN OBLIKA. Markize so element urbane opreme na fasadah stavb, uporabljen za senčenje izločb lokalov. Markize naj so oblikovno enostavne platnene rešitve (z zaščito proti vodi) z možnostjo uporabe sodobnih impregniranih tkanin in materialov ter z izogibanjem plastičnim in gumiranim rešitvam. Oblikovno se je treba izogibati kroglastim ali kupolastim oblikam, ki so neprimerne. Neprimerna je uporaba kričečih temnih barv ter velikih kontrastnih napisov na markizi.

IZVEDBA. Odstraniti je treba neprimerne markize in jih nadomestiti z novimi glede na podane usmeritve. Sanirati je treba mejne primere obstoječih markiz (napisi, materiali). Nove primerne elemente se namesti v roku do 5 let od sprejetja Kataloga in Odloka o urbani opreми.

USMERITVE.

- impregnirane oblike platna ali sorodne primerne tkanine,
- minimalni napisi, do 5 % celotne površine, samo napis ali logo dejavnosti,
- svetli odtenki umazano bele barve do oker barve, lahko tudi temno modre, temno rdeče, temno zelene barve,
- kovinska konstrukcija temne barve (črne, antracit, rjave),
- zaključni robovi gladki, brez okrasnih robov, lahko segajo do roba podporne konstrukcije ali malo čez,
- okrogle oziroma kupolaste izvedbe markiz niso dopustne in jih je treba odstraniti.



1234

1-4 Primeri markiz na lokalih.


11.2 Markize na vratih in oknih

FUNKCIJA IN OBLIKA. Markize so element urbane opreme na fasadah stavb, uporabljen za senčenje na vratih in oknih lokalov. Markize naj bodo oblikovno enostavne platnene rešitve z možnostjo uporabe sodobnih impregniranih tkanin in materialov ter z izogibanjem plastičnim in gumiranim rešitvam. Oblikovno se je treba izogibati kroglastim ali kupolastim oblikam, ki so neprimerne. Napisi morajo biti majhni in nevpadljivi, označujejo lahko dejavnost, komercialni napisi niso dopustni. Neprimerna je uporaba kričečih temnih barv ter velikih kontrastnih napisov na markizi.

IZVEDBA. Odstraniti je treba neprimerne markize in jih nadomestiti z novimi. Sanirati je treba mejne primere obstoječih markiz (napisi, materiali). Nove primerne elemente se namesti v roku do 5 let od sprejetja kataloga in Odloka o urbani opremi.

USMERITVE.

- impregnirane oblike platna ali sorodne primerne tkanine,
- minimalni napisi, do 5 % celotne površine, samo napis ali logo dejavnosti,
- svetli odtenki umazano bele barve do oker barve, lahko tudi temno modre, temno rdeče, temno zelene barve,
- kovinska konstrukcija temne barve (črne, antracit, rjave),
- zaključni robovi gladki, brez okrasnih robov, lahko segajo do roba podporne konstrukcije ali malo čez,
- okrogle oziroma kupolaste izvedbe markiz niso dopustne in jih je treba odstraniti.

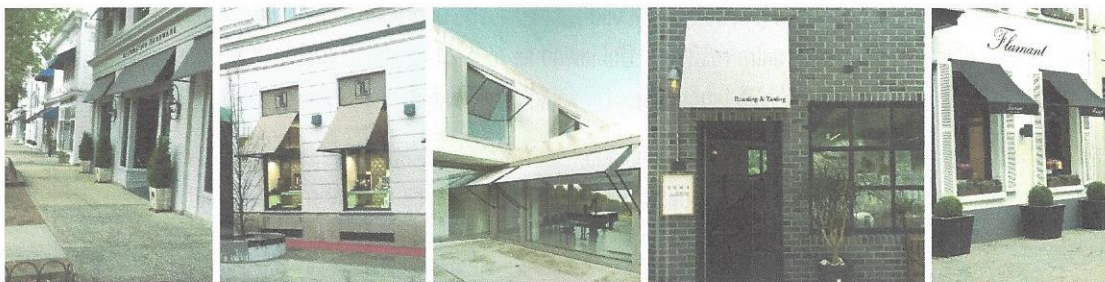

1 2 3 4 5

1-5 Primeri markiz na oknih in vratih.

11.3 Markize gostinskih lokalov

FUNKCIJA IN OBLIKA. Markize gostinskih lokalov so element urbane opreme na fasadah stavb, uporabljen za senčenje območja gostinskih vrtov lokalov. Markize naj bodo iz sodobnih impregniranih tkanin in materialov ter z izogibanjem plastičnim in gumiranim rešitvam. Oblikovno se je treba izogibati kroglastim ali kupolastim oblikam, ki so neprimerne. Napisi morajo biti majhni in nevpadljivi, označujejo lahko dejavnost, komercialni napisi niso dopustni. Neprimerna je uporaba kričečih temnih barv ter velikih kontrastnih napisov na markizi.

IZVEDBA. Odstraniti je treba neprimerne markize in jih nadomestiti z novimi. Sanirati je treba mejne primere obstoječih markiz (napisi, materiali). Nove primerne elemente se namesti v roku do 5 let od sprejetja Kataloga in Odloka o urbani opremi.

USMERITVE.

- impregnirane oblike platna ali sorodne primerne tkanine,
- minimalni napisi, do 5 % celotne površine, samo napis ali logo dejavnosti,
- svetli odtenki umazano bele barve do oker barve, lahko tudi temno modre, temno rdeče, temno zelene barve,
- kovinska konstrukcija temne barve (črne, antracit, rjave),
- zaključni robovi gladki, brez okrasnih robov, lahko segajo do roba podporne konstrukcije ali malo čez,
- okrogle oziroma kupolaste izvedbe markiz niso dopustne in jih je treba odstraniti.



1234

1-4 Primeri markiz gostinskih lokalov.

11.4 Senčniki

FUNKCIJA IN OBLIKA. Senčniki so element urbane opreme v gostinskih vrtovih, ki služijo senčenju. Senčniki so prenosni oz. odstranljivi senčilni elementi, lahko imajo kvadraten ali okrogel tloris. Čeprav so odstranljivi, ostanejo na gostinskem vrtu čez poletno sezono.

IZVEDBA. Odstraniti je treba neprimerne senčnike in jih nadomestiti z novimi glede na podane usmeritve. Nove primerne elemente se namesti v roku do 5 let od sprejetja Kataloga in Odloka o urbani opremi.

USMERITVE.

- kovinska konstrukcija temne barve (prvenstveno siva ali rjava),
- impregnirano platno v svetlih odtenkih od umazano bele do svetlo sive in oker barve, lahko tudi temno modre, temno rdeče, temno zelene barve,
- napisi morajo biti majhni in nevpadljivi, označujejo lahko dejavnost, komercialni napisi so manj dopustni,
- nosilne strukture so prvenstveno kovinske ali v kombinaciji z betonskimi elementi, senčnike se lahko namešča tudi v vgrajene nosilne puše v tleh.



123



456

1-6 Primeri senčnikov.


12 GOSTINSKI VRTOVI IN MANJŠI OBJEKTI

Gostinski vrtovi so strukture v odprtem javnem prostoru, ki se navezujejo na gostinski program objekta in jih določajo nekatere fizične strukture kot so: umestitev v ulični prostor, definicija tlaka in površine, oprema za senčenje, oprema za sedenje kot so mize, stoli in klopi ter ostala oprema za izvajanje dejavnosti ter osvetlitev. Gostinski vrt se mora oblikovno, funkcionalno in materialno navezovati na svoj prostorski kontekst.


V javni prostor se umešča druge manjše trajno vgrajene objekte oziroma opremo, kot so postajališča, ute, parkomati in druge strukture, na način, da so pojavnostno čim bolj usklajeni z drugimi elementi urbane opreme. Enako velja za začasne objekte, ki morajo biti premični in jih je mogoče po zaključku rabe ali dogodka odstraniti iz javnega prostora mesta.



12

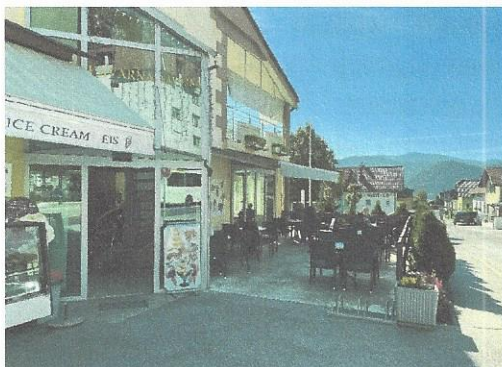

34

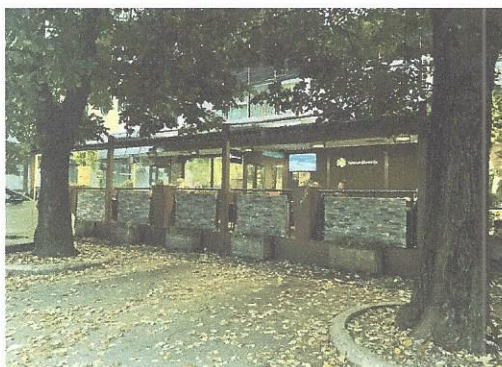

56

1 Gostinski lokal LUDO.

2 Gostinski lokal MARENBERG.

3 4 Gostinski lokal INETA.

5 Gostinski lokal TADIN.

6 Gostinski lokal TRAFIKA.

12.1 Usmeritve za primere gostinskih vrtov v Radljah

SPLOŠNE USMERITVE. Za urejanje gostinskih vrtov v javnem odprtem prostoru se upošteva naslednje usmeritve:

- površina je tlakovana kot preostali ulični prostor- leseni tlaki, obloge in druge talne strukture niso dopustne,
- sekundarne talne obloge niso dopustne (kot na primer leseni tlaki, preproge, druge obloge),
- nadstrešnice in pergole niso dopustne, senčenje in zaščito pred dežjem se zagotovi z markizo ali senčniki,
- za definiranje robov ali območja gostinskega vrta je dopustno uporabiti zložbo okroglih korit z raznolikim rastlinjem, ki zastira in členi prostor in daje deloma tudi senco. Korita so lahko velika. Neprimerna so pravokotna korita z zasaditvijo, ki je v obliki žive meje. Na tak način se prostor gostinskega vrta vizualno poveže s preostalim javnim prostorom,
- stekleni in plastični zastori na območju gostinskega vrta niso dopustni,
- uporaba plastičnih zastorov in šotorov ali kombinacij ni dopustna,
- v gostinskem vrtu se namesti klopi, stole in mize, ki so barvno, oblikovno in materialno usklajeni - prvenstveno so iz naravnih materialov, kot je kovinska konstrukcija (črna, siva, temno rjava) ter les naravnih barv. Oprema je lahko tudi iz pletenih naravnih materialov oziroma drugih materialov, če so nevtralnih tonov od umazano bele do sivih in rjavih tonov, primerne so tudi pastelne barve,
- oprema (klopi, stoli, mize) iz plastike niso dopustni / zaželeni,
- stalna postavitve hišic in drugih objektov v javni prostor kot del gostinske ponudbe ni dopustna,
- stalna postavitve opreme za prodajo sladoleda ali podobno v javni prostor ni dopustna, oprema mora biti izdelana in vgrajena na način, da se jo ob zaključku obratovalnega časa pospravi v notranjost objekta,
- Senčniki naj bodo v naravnih bež toplih tonih, brez kričečih barv in napisov, premični ali celo urejeni na način, da imajo gostinski vrtovi v tleh vgrajene puše, v katere se po potrebi senčnik zatakne,
- Posebnih nadstrešnic v javnem prostoru ni dovoljeno postavljati oziroma morajo biti del načrtovane celote z objektom.
- Tlakovane površine se ohranja take kot so, če so v primernem stanju. Spreminja se jih samo s celovito ureditvijo tržnih in uličnih površin, ne samo z lokalnim prirejanjem gabaritov in izravnjav.

12.1.1 Krašenje

V kraju se lahko organizira poenoteno krašenje ob praznikih ter ozelenjevanje (korita z začimbnicami dišavnicami, cvetočimi grmovnicami ali celo manjšimi drevesi)

12.2 Usmeritve za umeščanje manjših objektov

USMERITVE. Za grajene manjše objekte urbane opreme (kot so na primer parkirni avtomati itd) se upošteva naslednje usmeritve:

- Za objekte urbane opreme, ki so iz kovinske konstrukcije, se predlaga obdelava površin na način, da je zaključni sloj prašno barvan, antracit sive barve RAL 7016. Oblikovno/pojavnostno naj bodo elementi sorodni obravnavanim elementom,
- v primeru nameščanja različnih avtomatov se večji del elementa obdelava v antracit sivi barvi, ki naj prevlada,
- napisi naj bodo nevtralnih barv, kričeče barve niso dopustne,
- tipografija je lahko skladna s tipografijo ponudnika storitev,
- morebitne lesene elemente se obravnava enako kot lesene elemente na klopi (obdelava površin, obdelava robov, zaščita s premazi, zaščita z impregniranjem, izbor ustreznega lesa),
- nadstrešnice avtobusnih postajališč v starem mestnem jedru niso predvidene.