


oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
PVV2	2	246/250	Alu	11

- zasteklitev proti neizkoriščenemu nadstropju
- Alu profili SCHÜCO ADS 75 ali ekvivalentno
- podboj: Alu profili po statičnem izračunu proizvajalca, barva RAL 9006
- krila: Alu profili z zasteklitvijo, RAL 9006 aluminij, po statičnem izračunu proizvajalca
- vgradnja med obstoječe stebre po celotni višini
- zasteklitev, dvoslojno lepljeno varnostno steklo VSG 6 mm, prostor med stekli 14mm, float, prosojno,  $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VSG6+14+VSG6
- zvočna izolativnost  $R_w=35 \text{ dB}$
- montaža stavbnega pohištva po RAL smernicah
- gumjasti odbojnik

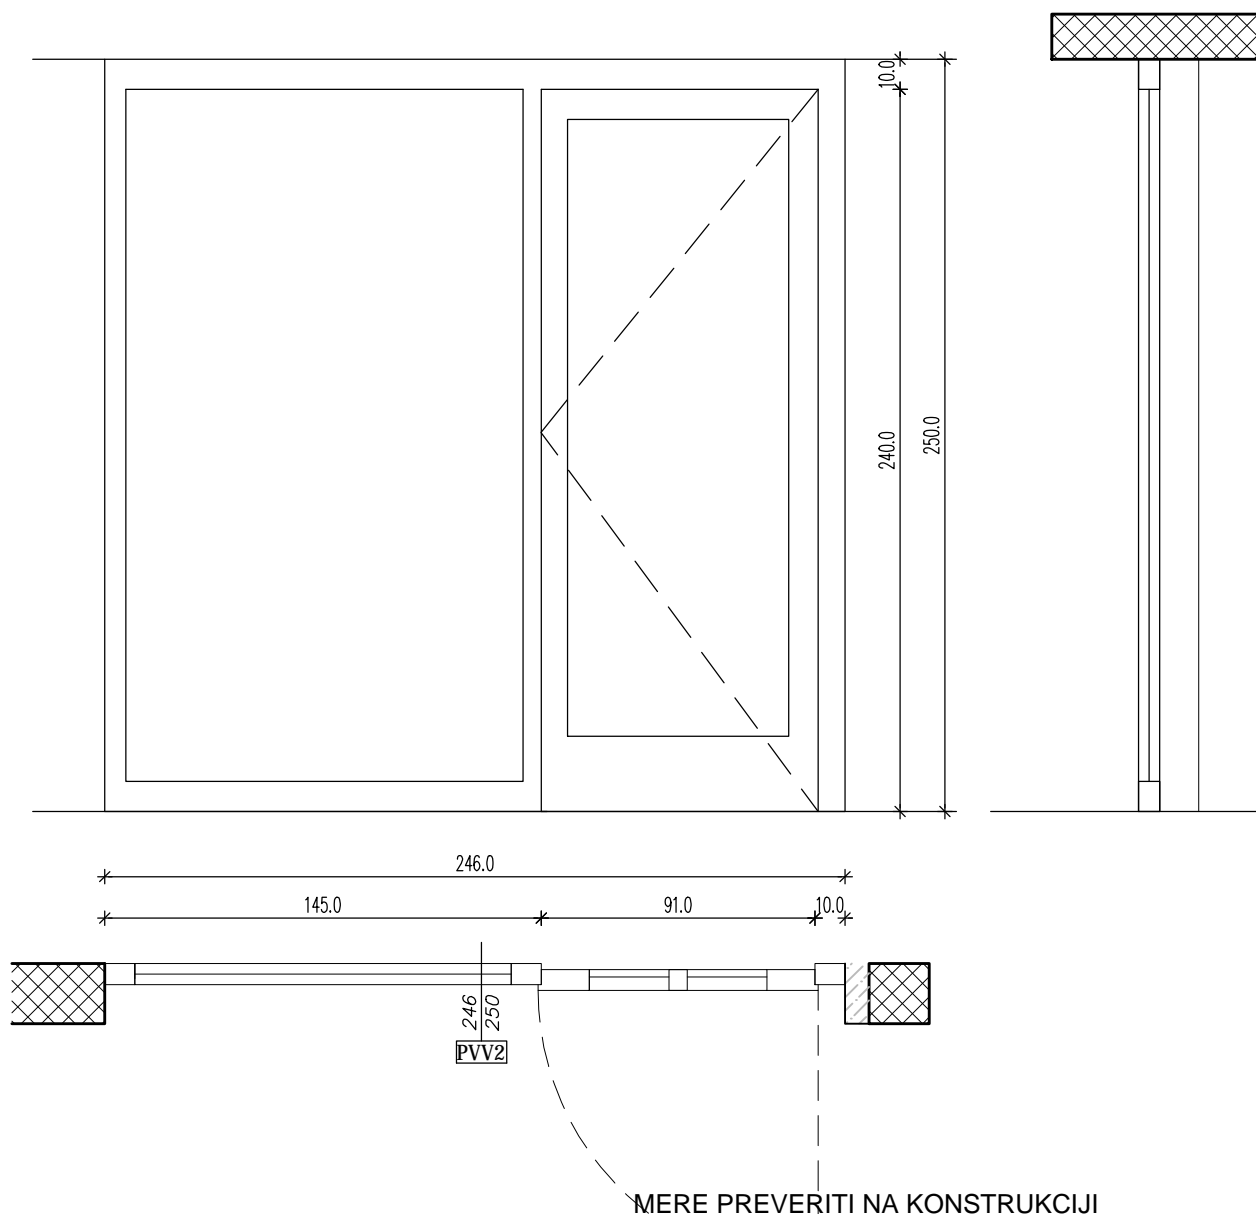

svetla mera: 246/250	požar: EI 30
vgraditev: suha montaža	ključavnica: cilindrična sistemska
podboj: Alu profili RAL 9006	kljuka: Rf, tuba 40mm, EI 30
prag:	posebnosti: Alu odbojnik z gumijasto
krilo: zasteklitev v Alu profilih RAL 9006	oblogo
fiksni del: zasteklitev v Alu profilih RAL 9006	samozapiralo

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
"CUDV - SOKOLSKI DOM"	01/2016	marec 2017	1:25